

B-Sharp - HPL-HS-HW su misura

B-Sharp - HPL-HS-HW nach Maß

B-Sharp - HPL-HS-HW a medida



Di serie: foro miscelatore, piletta e copripiletta a scarico libero cromate. Completo di staffe.
Non compreso: troppopieno

Serienmäßig: Hahnloch, verchromte Ablaufgarnitur und Ablaufdeckel mit freiem Ablauf. Komplett mit Halterungen.
Nicht eingeschlossen: Überlauf

Estándar: orificio mezclador, desagüe y cubrepiletta cromados con flujo libre. Completo con soportes.
No incluye: rebosadero

Disponibile nell'altezza da 13 a 16 cm. Prestare attenzione alla dimensione e tipologia del lavabo. Nell'ordine specificare sempre la posizione del lavabo e l'eventuale installazione in nicchia.

Erhältlich in den Höhen von 13 bis 16 cm. Bitte beachten Sie die Größe und den Typ des Waschbeckens. Geben Sie bei der Bestellung immer die Position des Waschbeckens und die eventuelle Nischeninstallation an.

Disponibile en altura de 13 a 16 cm. Prestar atención a las dimensiones y tipología del lavabo. Indicar siempre en el pedido la posición del lavabo y la eventual instalación "en nicho".

Optional / Optional / Opcional

Cod. SF

SF

Senza foro miscelatore
Ohne Armaturlochbohrung
Sin orificio mezclador

→ **904** Sifoni e pilette / Siphons und Abflüsse / Sifones y desagües


B-Sharp - HPL-HS-HW su misura

B-Sharp - HPL-HS-HW nach Maß

B-Sharp - HPL-HS-HW a medida

HPL / HIGH PRESSURE LAMINATE

CAT. HPL



B533
White Wood



B534
Olmo



B507
Grigio Chiaro



B539
Bianco Dax Stone



B508
Portland



B546
Ossido



B500
Fossile



B545
Cesar Brown Stone

CAT. HS



HS563
Emperador



HS424
Calacatta



HS555
Botticino



HS547
Travertino

CAT. HW



HW587
Rovere Slavonia





HW669
Rovere Primitivo


B-Sharp - HPL-HS-HW su misura


B-Sharp - HPL-HS-HW nach Maß

B-Sharp - HPL-HS-HW a medida

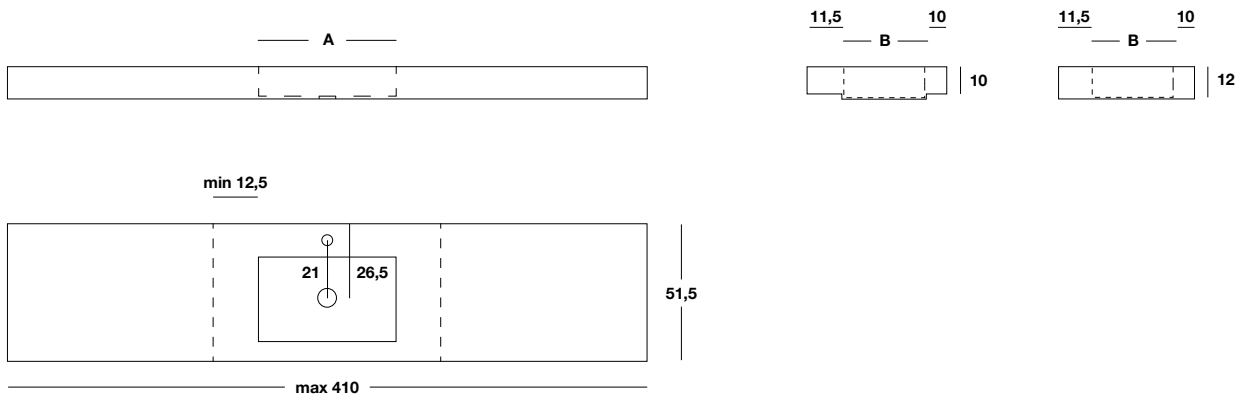

						HPL - HS - HW	
						Prezzo al metro	Prezzo fisso
						Meterpreis	Fixpreis
						Precio por metro	Precio fijo
H	P	L min - max	A X B		COD.		
10	51,5	75÷410	50X30	20 /m	MIH10_L50		
		95÷410	70X30	21 /m	MIH10_L70		
12	51,5	75÷410	50X30	22 /m	MIH12_L50		
		95÷410	70X30	23 /m	MIH12_L70		

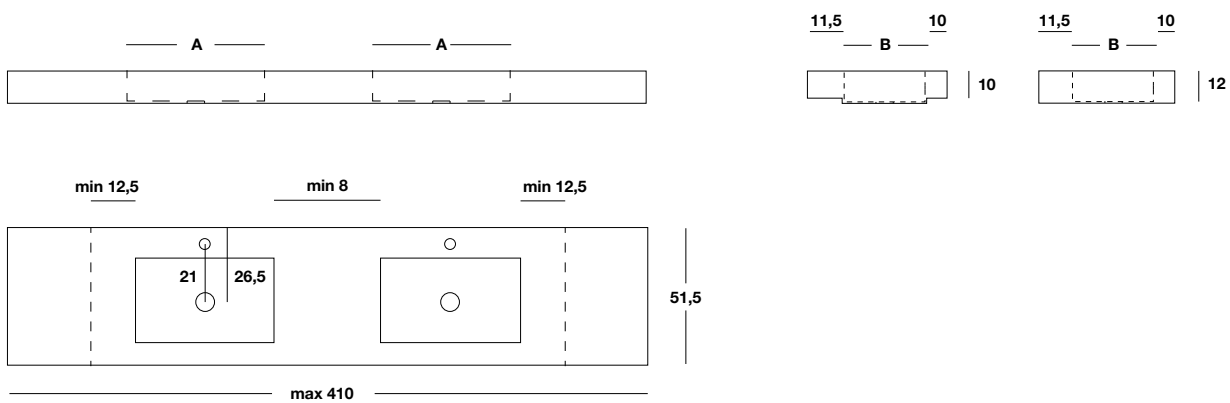

						HPL - HS - HW	
						Prezzo al metro	Prezzo fisso
						Meterpreis	Fixpreis
						Precio por metro	Precio fijo
H	P	L min - max	A X B		COD.		
10	51,5	135÷410	50X30	24 /m	MIH10_2L50		
12	51,5	135÷410	50X30	24 /m	MIH12_2L50		

HPL (High Pressure Laminate)

I laminati ad alta pressione HPL (High Pressure Laminate) sono costituiti da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti e compattati attraverso l'azione combinata di calore e alta pressione. Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso e di alta densità, con caratteristiche fisiche e chimiche che lo rendono estremamente robusto. Resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore, HPL-Unicolor è l'ideale per una vasta gamma di applicazioni per l'interior design.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri non abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie. Non utilizzare solventi chimici aggressivi quali acetone, trielina, solventi, prodotti cerati, candeggianti o clorati.

Die Hochdrucklaminat HPL (High Pressure Laminate) bestehen aus mehreren Schichten von mit duroplastischen Harzen getränktem Papier die durch die kombinierte Wirkung von Wärme und hohem Druck verdichtet werden. Das Ergebnis ist ein stabiles, nicht-reaktives, homogenes, porenfreies Produkt mit hoher Dichte, mit physikalischen und chemischen Eigenschaften, die sie extrem robust machen. Widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Abrieb, Chemikalien und Wärme, ist HPL-Unicolor ideal für eine breite Palette von Anwendungen für den Innenausbau.

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen feuchten Tuch oder einem nicht-scheuernden Schwamm mit einem milden, nicht scheuernden, in warmen Wasser verdünntem Reinigungsmittel reinigen. Nach der Reinigung spülen Sie die Oberfläche gut ab. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Lösungsmitteln, wie Aceton, Trichlorethylen Lösungsmittel, Wachsprodukte, Bleichmittel oder Chlor.

Los laminados a alta presión HPL (High Pressure Laminate) están constituidos por numerosas capas de papel impregnado con resinas termoestables y compactadas por la acción combinada del calor y alta presión. El resultado es un producto estable, no reactivo, homogéneo, no poroso y de alta densidad, con características físicas y químicas que lo hacen extremadamente robusto. Resistente a los rasguños, golpes, abrasiones, sustancias químicas y al calor, HPL-Unicolor es ideal para una amplia gama de aplicaciones en el diseño de interiores.

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño suave o esponja no abrasiva húmeda, utilizando detergentes neutros no abrasivos. Al finalizar la operación de limpieza aclarar bien la superficie. No utilizar disolventes químicos agresivos como acetonas, tricloroetileno, disolventes, productos de encerado, lejías o clorados.



Certificato per pannelli in melaminico e MDF a garanzia di utilizzo di pannelli con emissioni di formaldeide inferiori al minimo imposto dalla norma europea UNI EN13896.

Zertifikat für Melaminplatten und MDF-Platten, die den Einsatz von Platten mit geringeren Formaldehyd-Emissionen als die die von der Europäischen Norm UNI EN13896 gefordert werden, garantieren.

Certificado para paneles de melamina y MDF que garantiza la utilización de paneles con emisiones de formaldehído inferiores al mínimo estipulado por la norma europea UNI EN13896.



Certificato di trattamento del pannello con resine idrorepellenti.

Zertifikat über die Behandlung der Platte mit wasserabweisenden Harzen.

Certificado de tratamiento del panel con resinas hidrófugas.



Igienico
hygienisch
Higiénico



Facile da pulire
Leicht zu reinigen
De fácil limpieza



Resistente ai graffi
Kratzfest
Resistente a los arañazos



Ecologico
Ökologisch
Ecológico