

B-Sharp - HPL-HS-HW sur mesure

B-Sharp - HPL-HS-HW op maat

B-Sharp - HPL-HS-HW on measure



Standard: trou pour mitigeur, bonde et couvre-écoulement libre chromées. Complet avec fixations murales.
Non inclus: trop-plein

Standaard: mengkraangat, verchroomde afvoerplug en afdekdop, vrije uitloop. Voorzien van bevestigingsstangen.
Niet inbegrepen: overloop

Standard: mixer-tap hole, free chromed drain and drain cover.
Brackets included.
Not included: overflow

Disponible en hauteur de 13 à 16 cm. Faire attention à la dimension et au modèle de vasque. Préciser dans la commande la position de la vasque et l'installation "en niche" éventuelle.

Verkrijgbaar in de hoogte van 13 tot 16 cm. Opletten voor de afmetingen en het type wastafel. In de bestelling steeds de positie van de wastafel en de eventuele plaatsing in een nis vermelden.

Available in height from 13 until 16 cm. Attention to the dimension and type of washbasin. Indicate in the order the position of the washbasin and "niche-type" installation.

Optionnel / Optionals / Optional

Cod. SF

SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole

→ **904** Siphons et bondes / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains

B-Sharp - HPL-HS-HW sur mesure

B-Sharp - HPL-HS-HW op maat

B-Sharp - HPL-HS-HW on measure

HPL / HIGH PRESSURE LAMINATE

CAT. HPL



B533
White Wood



B534
Olmo



B539
Bianco Dax Stone



B508
Portland



B546
Ossido



B500
Fossile



B545
Cesar Brown Stone

CAT. HS



HS563
Emperador



HS424
Calacatta



HS555
Botticino



HS547
Travertino

CAT. HW



HW587
Rovere Slavonia





HW669
Rovere Primitivo


B-Sharp - HPL-HS-HW sur mesure


B-Sharp - HPL-HS-HW op maat

B-Sharp - HPL-HS-HW on measure

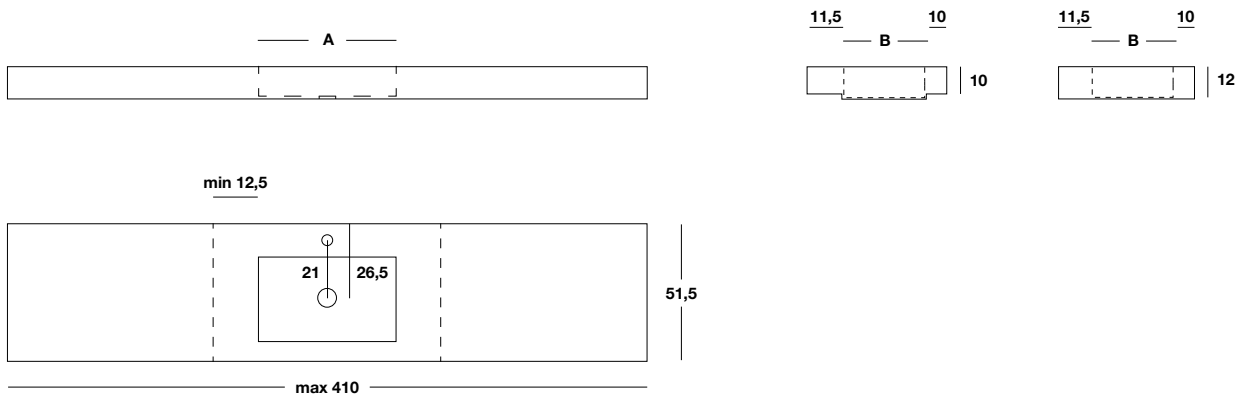

H	P	L min - max	A X B		COD.	HPL - HS - HW	
						Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
10	51,5	75÷410	50X30	20 /m	MIH10_L50		
		95÷410	70X30	21 /m	MIH10_L70		
12	51,5	75÷410	50X30	22 /m	MIH12_L50		
		95÷410	70X30	23 /m	MIH12_L70		

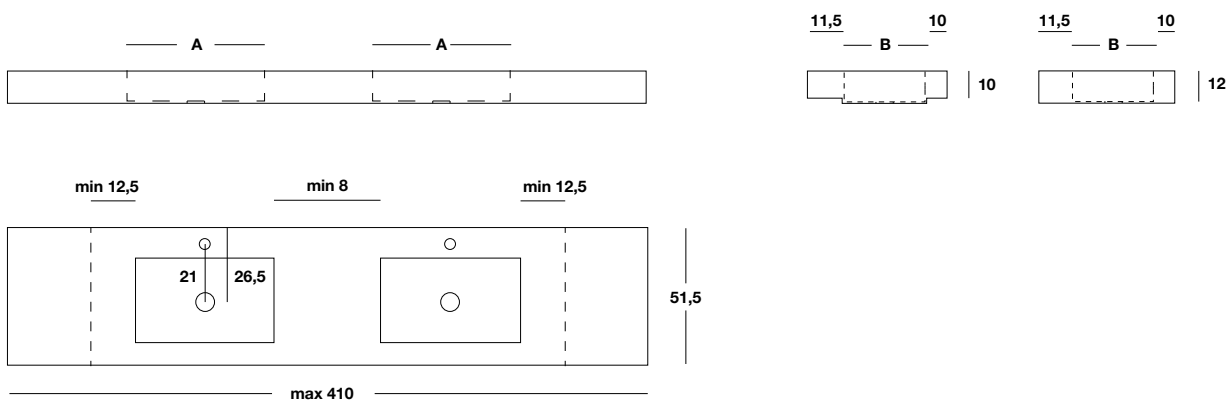

H	P	L min - max	A X B		COD.	HPL - HS - HW	
						Prix au mètre Prijs per meter Price for metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
10	51,5	135÷410	50X30	24 /m	MIH10_2L50		
12	51,5	135÷410	50X30	24 /m	MIH12_2L50		

HPL (High Pressure Laminate)

Les stratifiés HPL (High Pressure Laminate) sont composés de couches multiples de carton imprégné de résines thermodurcissables et compactées par l'action combinée de la chaleur et de la haute pression. Le résultat est un produit stable, non réactif, homogène, non poreux et de haute densité, aux caractéristiques physiques et chimiques qui le rendent extrêmement robuste. Résistant aux éraflures, abrasions, substances chimiques et chaleur, HPL-Unicolor est idéal pour une vaste gamme d'applications de design intérieur.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène, les solvants, les produits à base de cire, blanchissants ou chlorés.

De HPL-hoge druk-laminaten (High Pressure Laminate) zijn opgebouwd uit vele lagen platen, gedrenkt in thermohardende harsen, die samengeperst worden door een combinatie van warmte en sterke druk. Het resultaat is een stabiel product, niet reactief, homogeen, niet poreus en met een hoge dichtheid, met fysische en chemische eigenschappen die een lange levensduur garanderen. HPL-Unicolor laminaten zijn kras- en stootbestendig, bestand tegen chemische stoffen en warmte, en zijn de ideale oplossing voor een hele reeks toepassingen voor de binnenhuisinrichting.

Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een niet-schurende vochtige doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoeien. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals aceton, trichloorethyleen, solventen, en producten die was, bleekmiddel of chloor bevatten.

The HPL (High Pressure Laminates) consist of several layers of paper permeated with thermosetting resins and compacted by the combined action of heat and high pressure. The result is a stable, non-reactive, homogeneous, non-porous and high density product, with physical and chemical features making it extremely sturdy. Resistant to scratches, blows, abrasions, chemical substances and heat, HPL-Unicolor is ideal for a wide range of interior design applications.

Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as acetone, trichloroethylene, solvents, wax, bleach or chlorine.



Certificat pour les panneaux en mélaminé et MDF garantissant l'emploi de panneaux à émission de formaldéhyde inférieure au minimum imposé par la norme européenne UNI EN13896.

Certificaat voor panelen in melamine en MDF ter garantie dat er panelen gebruikt worden met een formaldehyde uitstoot die lager ligt dan het wettelijk minimum van de Europese norm UNI EN13896.

Certificate for melamine and MDF panels that guarantees the use of panels with formaldehyde emissions lower than the minimum required by the European standard UNI EN13896.



Certificat de traitement du panneau à la résine hydrofuge.

Certificaat dat de panelen met waterafstotende harsen behandeld werden.

Certificate of treatment of panels with water-repellent resins.



Hygiénique
Hygiënisch
Hygienic



Facile à nettoyer
Gemakkelijk schoon te maken
Easy to clean



Résistant aux éraflures
Krasbestendig
Scratch-resistant



Écologique
Ecologisch
Ecological