

Matériau innovant créé pour le design intérieur. La partie extérieure de FENIX NTM® est obtenue à l'aide de nanotechnologies et caractérisée par une surface décorative traitée par des résines thermoplastiques de nouvelle génération qui la rend extrêmement mate, en limitant la réflexion de la lumière, anti-abrasion, douce au toucher et permettant la réparation thermique des micro-éraflures. En outre, FENIX NTM® est un matériau résistant aux éraflures, au frottement, à l'abrasion et au choc, avec une capacité élevée d'élimination des bactéries, hygiénique, facile à nettoyer, anti-moisissure, antistatique, hydrofuge et résistant à la chaleur sèche.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène, les solvants et les produits à base de cire, blanchissants ou chlorés. Utiliser de l'alcool ou de l'acétone et un chiffon doux pour retirer les taches rebelles.

Een vernieuwend materiaal, speciaal gecreëerd voor de binnenhuisinrichting. De buitenkant van FENIX NTM® wordt gemaakt met behulp van nanotechnologieën en wordt gekenmerkt door een gedecoreerd oppervlak, dat behandeld is met de nieuwste generatie thermoplastische harsen die de oppervlakte zeer mat maken, met een beperkte lichtweerskaatsing, zodat het bestand is tegen vingerafdrukken, zacht aanvoelt en de mogelijkheid biedt kleine krassen via verhitting weg te werken. Bovendien is FENIX NTM® een krasbestendig materiaal, dat tegen wrijving kan, stootvast is en een grote antibacteriële werking heeft, hygiënisch is, gemakkelijk in onderhoud, anti-schimmel, anti-statisch, waterafstotend, en dat bestand is tegen droge hitte.

Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een vochtige, niet-schurende doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals trichloorethyleen, solventen en producten die was, bleekmiddel of chloor bevatten. Voor hardnekkige vlekken alcohol of aceton op een zachte doek gebruiken.

Cutting-edge material created for interior design. The outer part of FENIX NTM® is obtained from nano-technologies and features a decorated surface treated with new generation thermoplastic resins which make the surface highly opaque, with low light reflection, resistant to fingerprints, soft to the touch and which allow micro scratches to be removed thermally. Moreover, FENIX NTM® is a material which resists scratches, rubbing, abrasion and blows. It actively impedes bacteria, is hygienic, easy to polish, anti-mould, anti-static, water-repellent and resistant to dry heat.

Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as, trichloroethylene, solvents, wax, bleach or chlorine. Use a soft cloth dampened in alcohol or acetone to remove stubborn stains.



Certificat pour les panneaux en mélaminé et MDF garantissant l'emploi de panneaux à émission de formaldéhyde inférieure au minimum imposé par la norme européenne UNI EN13896.

Certificaat voor panelen in melamine en MDF ter garantie dat er panelen gebruikt worden met een formaldehyde uitstoot die lager ligt dan het wettelijk minimum van de Europese norm UNI EN13896.

Certificate for melamine and MDF panels that guarantees the use of panels with formaldehyde emissions lower than the minimum required by the European standard UNI EN13896.



Certificat de traitement du panneau à la résine hydrofuge.

Certificaat dat de panelen met waterafstotende harsen behandeld werden.

Certificate of treatment of panels with water-repellent resins.




Surface extrêmement mate, faible réflectivité
Zeer mat oppervlak, lage lichtweerskaatsing
Extremely matt surface, low light reflectivity



Résistant aux éraflures
Krasbestendig
Scratch-resistant



Aucune trace de doigts
Anti vingerafdrukken
Anti-fingerprint



Résistant aux moisissures
Anti schimmel
Mold-resistant



Hygiénique
Hygiënisch
Hygienic



Facile à nettoyer
Gemakkelijk schoon te maken
Easy to clean

B-Frame - Fenix® sur mesure

B-Frame - Fenix® op maat

B-Frame - Fenix® on measure



Standard: vasque Fenix en matériau composite nanotechnologique, trou pour mitigeur, bonde et couvre-écoulement libre chromés. Complet avec fixations murales.
Non inclus : trop-plein

Standaard: Fenix-wastafel van nanotechnologisch composietmateriaal, mengkraangat, verchromde afvoerplug en afdekdop, vrije uitloop. Voorzien van bevestigingsstangen.
Niet inbegrepen: overloop

Standard: Fenix wash-basin in nanotechnological composite material, mixer-tap hole, free chromed drain and drain cover. Brackets included.
Not included: overflow

Optionnel / Optionals / Optional

Cod. SF

SF

Sans trou mitigeur
Zonder mengkraangat
Without mixer-tap hole

B-Frame - Fenix® sur mesure

B-Frame - Fenix® op maat

B-Frame - Fenix® on measure

FENIX®

CAT. AF - FENIX



FX32
Bianco Kos



FX720
Nero Ingo

CAT. BF - FENIX COLORATO



FX717
Castoro Ottawa



FX718
Grigio Londra



FX725
Grigio Efeso



FX724
Grigio Bromo



FX751
Rosso Jaipur



* **FX749**
Cacao Orinoco



FX754
Blu Fes

* **FX749**
Cacao Orinoco

Pas disponible


Niet beschikbaar

Unavailable


B-Frame - Fenix[®] sur mesure

B-Frame - Fenix[®] op maat

B-Frame - Fenix[®] on measure

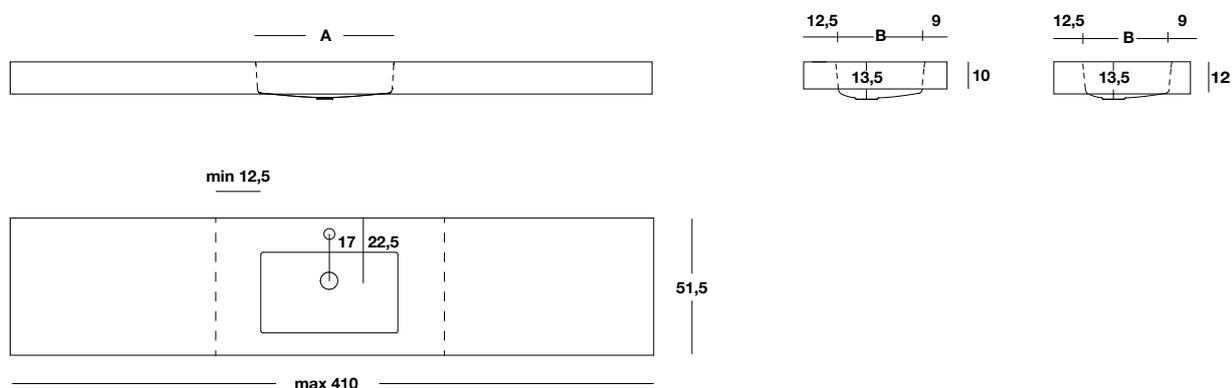

H	P	L min - max	A X B	kg
10	51,5	75÷410	48X30	23 /m
		90÷410	64X30	23 /m
12	51,5	75÷410	48X30	25 /m
		90÷410	64X30	25 /m

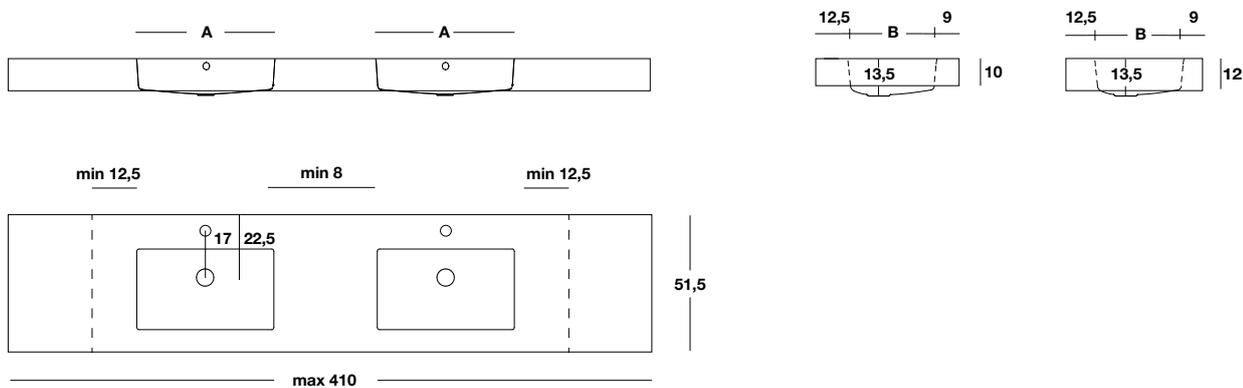

H	P	L min - max	A X B	kg
10	51,5	135÷410	48X30	26 /m
12	51,5	135÷410	48X30	28 /m

Disponibile en hauteur 10 ou 12 cm. Faire attention à la dimension et typologie de vasque. Préciser dans la commande la position de la vasque et l'installation "en niche" éventuelle.


Verkrijgbaar in de hoogte van 10 of 12 cm. Opletten voor de afmetingen en het type wastafel. In de bestelling steeds de positie van de wastafel en de eventuele plaatsing in een nis vermelden.

Available in height 10 or 12 cm. Attention to the dimension and type of washbasin. Indicate in the order the position of the washbasin and "niche-type" installation.

Notes techniques

Technische gegevens

Technical notes

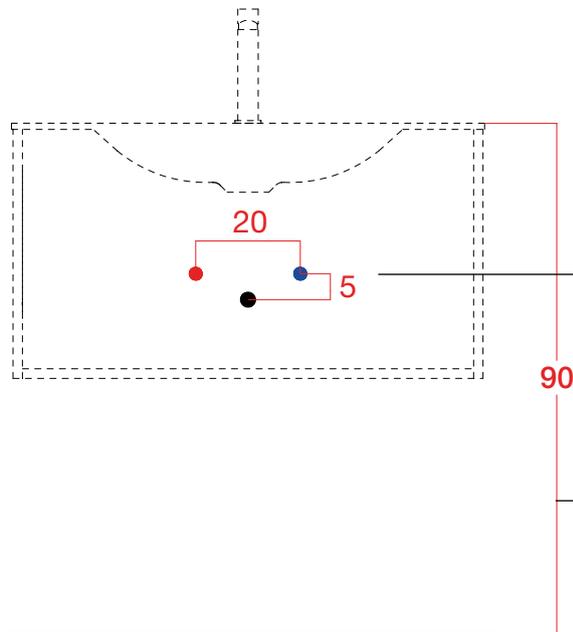

Distance entre les charges et le drainage de l'eau
Afstand tussen de aan- en afvoer van water
Distance between water load and drain

Hauteur du sol recommandée : 90 cm
Aanbevolen hoogte vanaf de vloer: 90 cm
Recommended height from the ground: 90 cm

VIDE SANITAIRE

① Tous les meubles sous-vasque ont un vide sanitaire minimum de 4 cm entre mur, fond du meuble et tiroirs. Pour un réduction en profondeur supérieure spécifier le code BVS02 sur la commande indiquant la taille désirée

② En cas de encombrements plus importants, la partie supérieure du dos du tiroir peut être retirée.

RUIMTE VOOR AFVOER

① Alle wastafelkasten hebben een ruimte voor de afvoer van min. 4 cm tussen de wand, de achterwand van de kast en de laden.

Vermeld in de bestelling de code BVS02 met de gewenste maat als u meer ruimte nodig heeft


② Voor grotere afmetingen kan het hoge gedeelte van de ladenachterkant worden verwijderd.

SANITARY AREA

① All the washbasin base units have a minimum sanitary space of 4 cm between the wall, the unit bottom and the drawers. For a greater reduction, please specify the code BVS02 in the order, indicating the desired size

② In case of larger obstructions, the upper part of the drawer back can be removed.

①

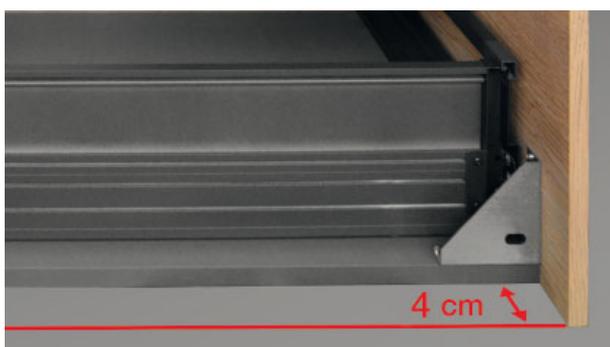

②



Siphon standard

Standaard sifon

Standard siphon




Siphon en laiton chromé 1"1/4

Sifon in gechromeerd messing 1"1/4

1"1/4 chromed brass siphon

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

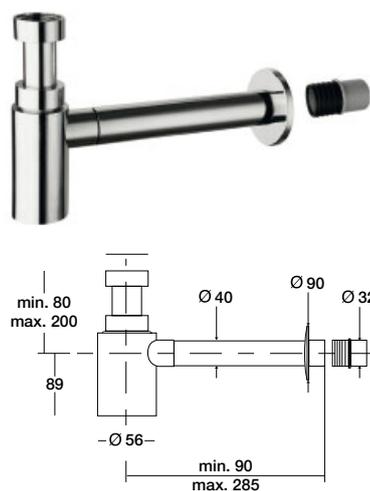

Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

Sifon in gechromeerd schokbestendig plastic 1"1/4

1"1/4 chromed siphon, shockproof plastic material

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

Kit de bonde et couvrebonde universel


Universele kit afvoerplug en afdekdop

Universal drain and drain cover kit

Clic-clac pour vasques avec trop-plein

Click-clack-systeem voor wastafels met overloop

Click-clack for washbasins with overflow



Kit bonde + couvrebonde

Kit afvoerplug + afdekdop

Kit drain + drain cover

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO


OCRITECH

CERAMICA

Ecoulement libre pour vasques sans trop-plein

Vrije uitloop voor wastafels zonder overloop

Free drain for washbasins without overflow



Kit bonde + couvrebonde

Kit afvoerplug + afdekdop

Kit drain + drain cover

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

OCRITECH

HPL- HS- HW

Position de l'évacuation du siphon standard pour plans vasques et consoles


Positie afvoer standaard sifon voor hangende wastafelkast

Position of the drain of the standard siphon for tops and consoles


Plan vasque suspendu avec vasque intégrée

Hangend wasbekken met ingebouwd wasbekken / Hanging washbasins with integrated washbasin

BAC394

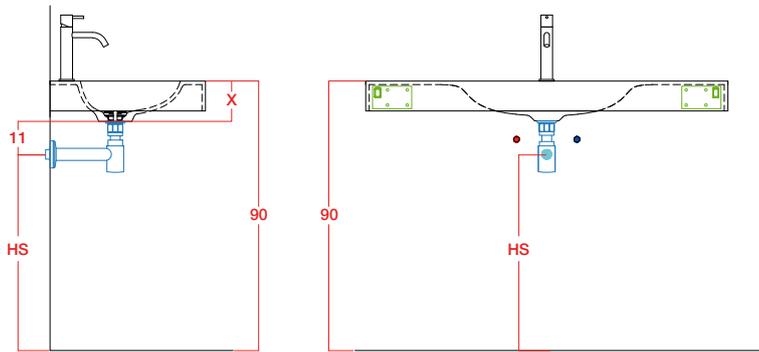

Exemple / Voorbeeld / Example

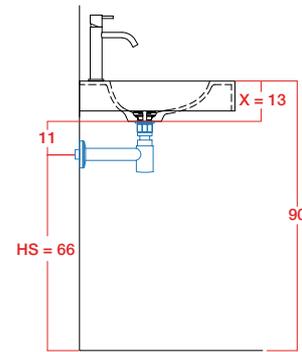

$$HS = 90 - (X + 11)$$

$$(X + 11) = 13 + 11 = 24 \text{ cm}$$

$$HS = 90 - 24 = 66 \text{ cm}$$