

Cloud - Vasques à poser

Cloud - Aufsatzwaschbecken

Cloud - Sit-on washbasins



Standard: couvre-écoulement libre dans la finition de la vasque, bonde chromée

Standaard: afdekdop voor vrije afvoer in de afwerking van de wastafel, verchromde afvoerplug

Standard: free drain cover in the washbasin finish, chromed drain

OCRITECH®

CAT. OCR





Ocritech Bianco opaco **20**



Ocritech Bianco / Nero opaco **BN**

→ Siphons / Sifons / Siphons




H	P	L	
11	26	35	0,8

Notes techniques

Technische gegevens

Technical notes

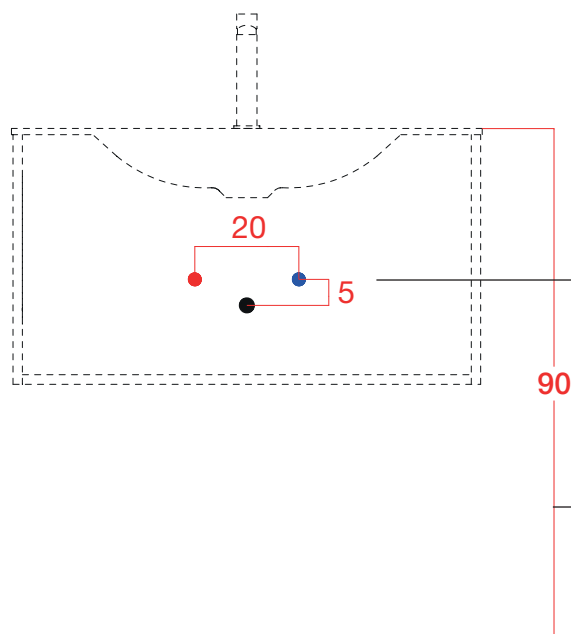

Distance entre les charges et le drainage de l'eau

Afstand tussen de aan- en afvoer van water

Distance between water load and drain

Hauteur du sol recommandée : 90 cm

Aanbevolen hoogte vanaf de vloer: 90 cm

Recommended height from the ground: 90 cm

VIDE SANITAIRE

- ① Tous les meubles sous-vasque ont un vide sanitaire minimum de 4 cm entre mur, fond du meuble et tiroirs.
- ② En cas de encombrements plus importants, la partie supérieure du dos du tiroir peut être retirée.


RUIMTE VOOR AFVOER

- ① Alle wastafelkasten hebben een ruimte voor de afvoer van min. 4 cm tussen de wand, de achterwand van de kast en de laden.
- ② Voor grotere afmetingen kan het hoge gedeelte van de ladenachterkant worden verwijderd.

SANITARY AREA

- ① All the washbasin base units have a minimum sanitary space of 4 cm between the wall, the unit bottom and the drawers.
- ② In case of larger obstructions, the upper part of the drawer back can be removed.

①

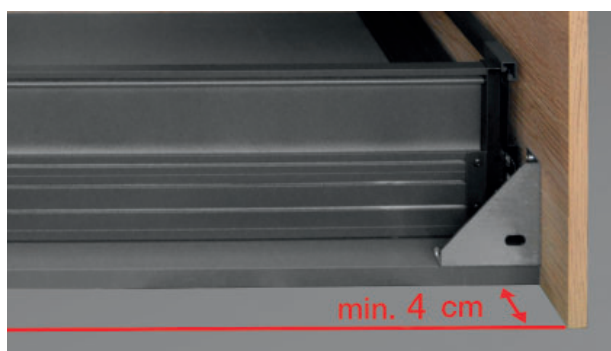

②



Siphon standard

Standaard sifon

Standard siphon




Siphon en laiton chromé 1"1/4

Sifon in gechromeerd messing 1"1/4

1"1/4 chromed brass siphon

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

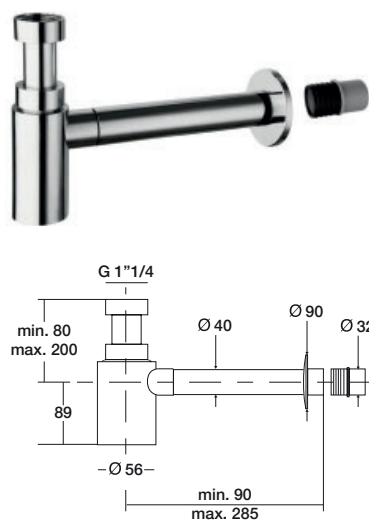

Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

Sifon in gechromeerd schokbestendig plastic 1"1/4

1"1/4 chromed siphon, shockproof plastic material

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO


Position de l'évacuation du siphon standard pour FIT

Positie afvoer standaard sifon voor FIT

Position of the drain of the standard siphon for FIT


Fit Over / Stilo / #46

BAC394

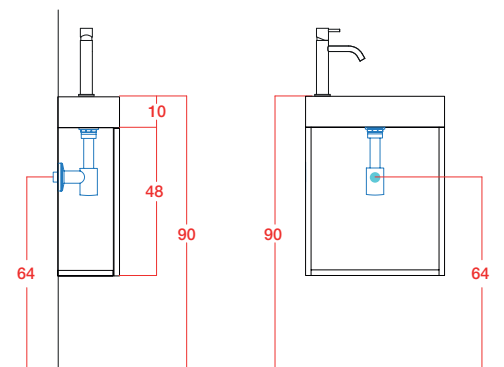


Fit Plus Stilo

BAC394

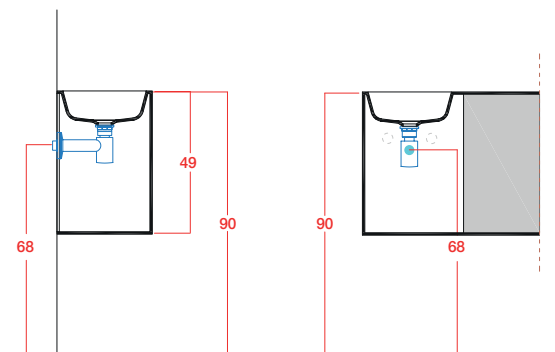


Fit S

BAC394

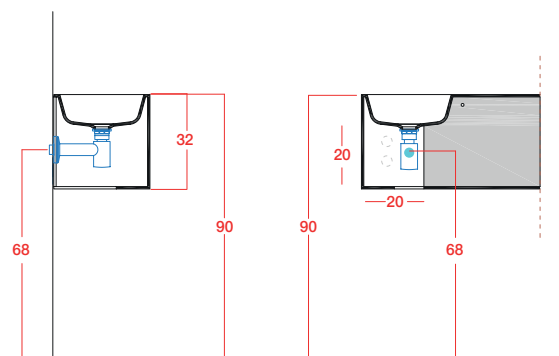


Fit L

BAC394

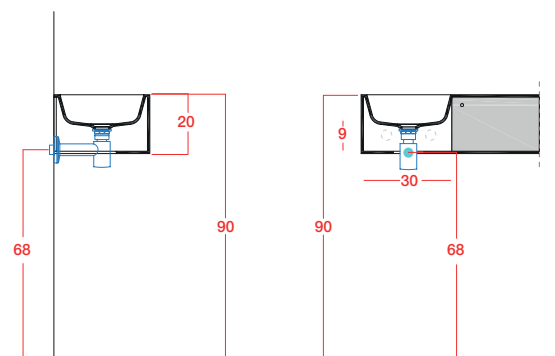


Bold

BAC394 - BAC790

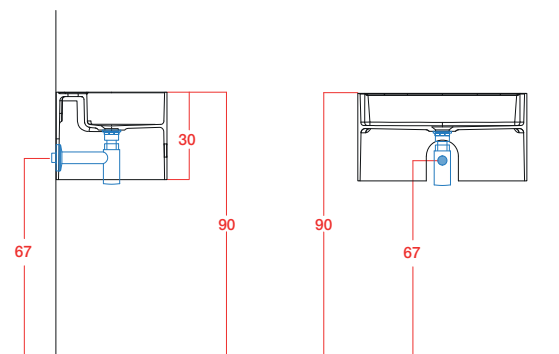

Lato

BAC394 - BAC790

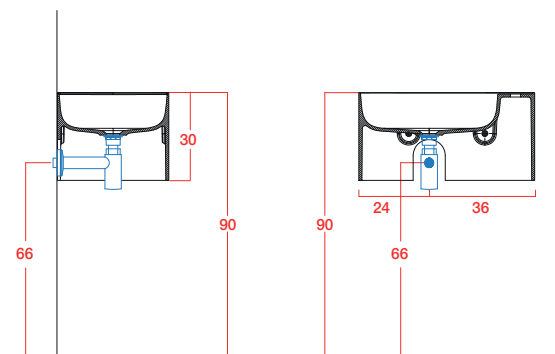


Position de l'évacuation du siphon standard pour FIT

Positie afvoer standaard sifon voor FIT

Position of the drain of the standard siphon for FIT


MyFit U

BAC394

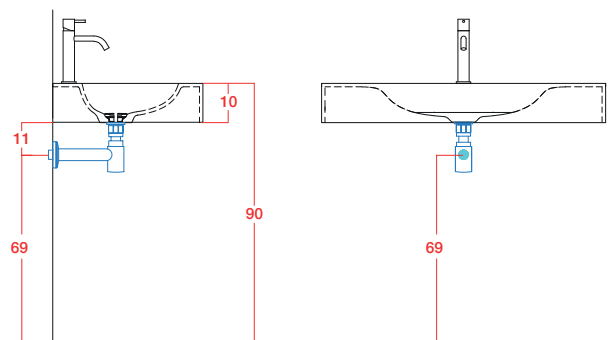

MyFit T

BAC790

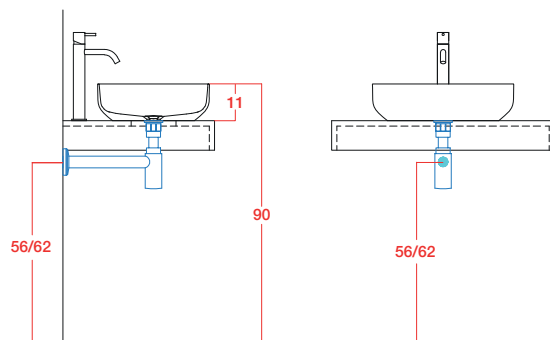

Ocritect® est une solid surface de dernière génération, acrylique, sans charges minérales. Parmi ses caractéristiques se distinguent son excellente résistance aux chocs, aux intempéries et au vieillissement; il ne change pas des couleurs et ne jaunit pas. Ocritect® a une bonne résistance aux rayures et peut être restauré en cas de petites rayures. En outre, il offre une bonne résistance aux substances acides et à l'absorption des produits cosmétiques.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs ou légèrement abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants, c'est pourquoi nous recommandons d'éviter tout contact avec la surface.

Ocritect® is een geavanceerd solid surface materiaal op basis van acryl, zonder minerale vulstoffen. Het is uitzonderlijk bestand tegen stoten, veroudering en weersinvloeden - verkleurt of vergeelt niet in de loop der tijd. Ocritect® is krasbestendig en kleine beschadigingen kunnen eenvoudig worden hersteld. Daarnaast is het oppervlak goed bestand tegen zuren en neemt het geen cosmetische producten op.

Onderhoud en reiniging

Reinig met een zachte doek of een niet-schurende vochtige spons en gebruik neutrale, niet-schurende reinigingsmiddelen. Spoel na het reinigen grondig af en droog zorgvuldig. Vermijd oplosmiddelen zoals aceton, trichloorethyleen of andere agressieve chemicaliën. Cosmetica en haarverf kunnen kleurstoffen afgeven, daarom wordt contact met het oppervlak afgeraden.

Ocritect® is a latest-generation, acrylic, solid surface without mineral fillers.

Prominent among its characteristics is its excellent resistance to impact, weathering and aging; it does not change shade or turn yellow. Ocritect® has good scratch resistance and can be restored in case of minor scratches. It also offers good resistance to acidic substances and absorption of cosmetic products.

Maintenance and cleaning

Clean with soft cloth or humid nonabrasive sponge using neutral, nonabrasive or mildly abrasive detergents. After cleaning, rinse the surface well and dry thoroughly. Do not use solvents such as acetone or trichloroethylene and other aggressive chemicals. Cosmetics and dyes can release colors and, therefore, we recommend avoiding them from coming into contact with the surface.