

Cloud - Lavabi da appoggio

Cloud - Vasques à poser

Cloud - Aufsatzwaschbecken



Di serie: copripiletta a scarico libero
nella finitura del lavabo, piletta
cromata

Standard: couvre-écoulement libre
dans la finition de la vasque, bonde
chromée


Serienmäßig: Ablaufdeckel mit
freiem Ablauf in der gleichen
Ausführung des Waschtisches,
verchromter Ventilschaft

OCRITECH®

CAT. OCR






Ocrittech Bianco opaco **20**



Ocrittech Bianco / Nero opaco **BN**

→ Sifoni / Siphons / Siphons

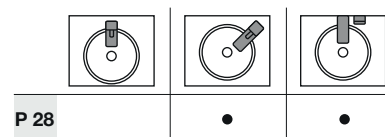


H	P	L	 kg
11	26	35	0,8

Note tecniche

Notes techniques

Technische Hinweise

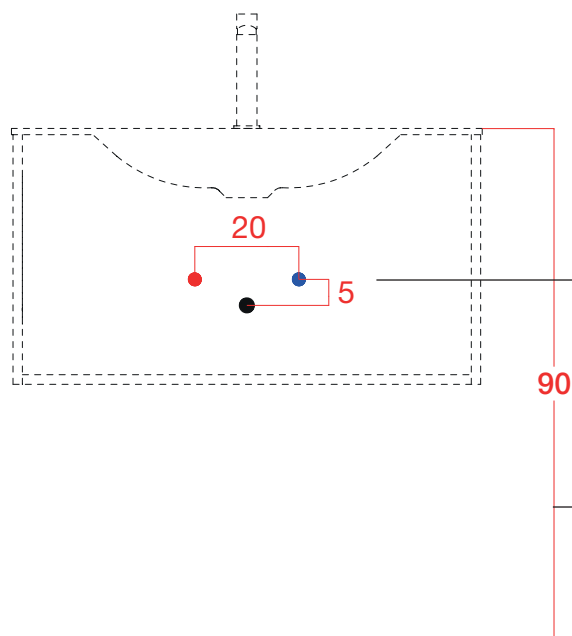

Distanza tra carichi e scarico acqua

Distance entre les charges et le drainage de l'eau

Entfernung zwischen Wasserein- und Ablauf

Altezza da terra consigliata: 90 cm

Hauteur du sol recommandée : 90 cm

Empfohlene Höhe vom Boden: 90 cm

SPAZIO SANITARIO

① Tutte le basi portalavabo hanno uno spazio sanitario di min. 4 cm tra muro, fondo mobile e cassetti.

② In caso di ingombri maggiori è possibile rimuovere la parte alta del retro cassetto.

VIDE SANITAIRE

① Tous les meubles sous-vasque ont un vide sanitaire minimum de 4 cm entre mur, fond du meuble et tiroirs.


② En cas de encombrements plus importants, la partie supérieure du dos du tiroir peut être retirée.

SANITÄRBEREICH

① Alle Waschtischunterschränke haben einen Mindest-Sanitärabstand von 4 cm zwischen Wand, Schrankboden und Schubladen.

② Bei größeren Hindernissen kann der obere Teil der Schubladenrückwand entfernt werden.

①

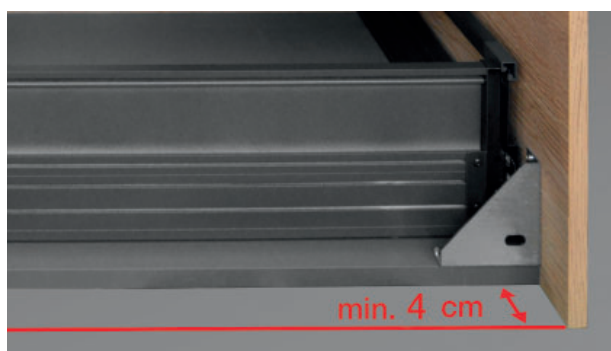

②



Sifone standard

Siphon standard

Standardsiphon




Sifone in ottone cromato 1"1/4

Siphon en laiton chromé 1"1/4

1"1/4 Siphon aus verchromtem Messing

Finitura
Finition
Ausführung
CROMATO

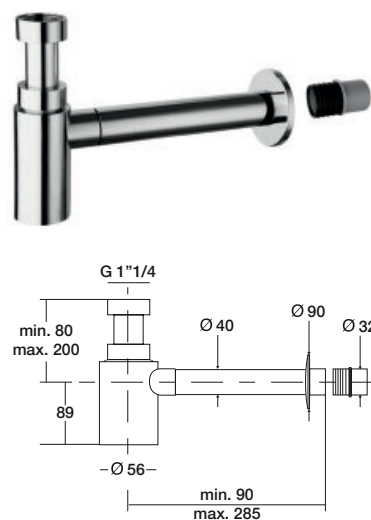

Sifone in materiale plastico cromato antiurto 1"1/4

Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

1"1/4 verchromter Siphon aus Antistoss-Plastik

Finitura
Finition
Ausführung
CROMATO


Posizione scarico sifone standard per FIT

Position de l'évacuation du siphon standard pour FIT

Position des Abflufs des standard Siphons für FIT


Fit Over / Stilo / #46

BAC394

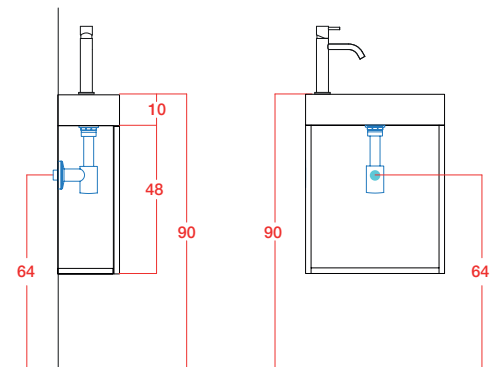


Fit Plus Stilo

BAC394

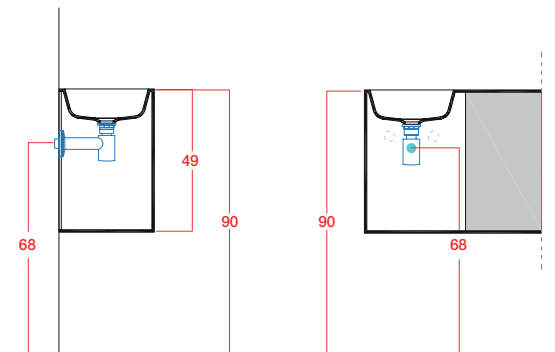


Fit S

BAC394

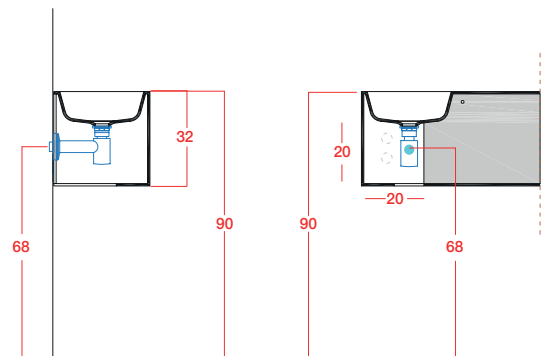


Fit L

BAC394

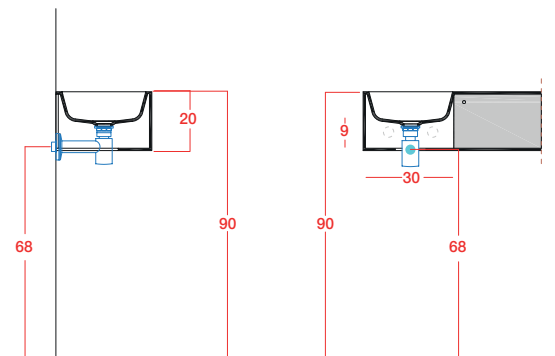


Bold

BAC394 - BAC790

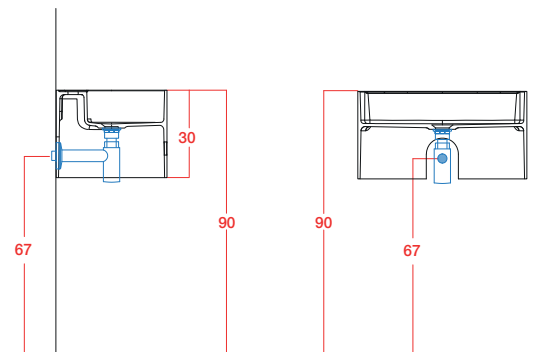

Lato

BAC394 - BAC790

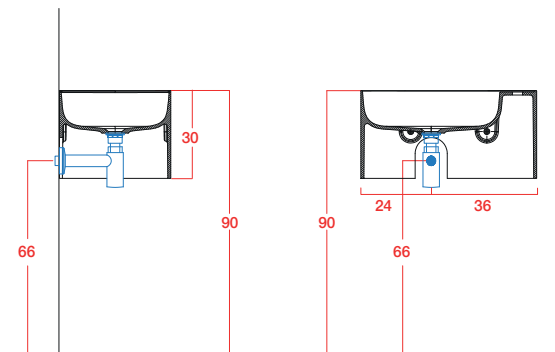


Posizione scarico sifone standard per FIT

Position de l'évacuation du siphon standard pour FIT

Position des Abflufs des standard Siphons für FIT


MyFit U

BAC394

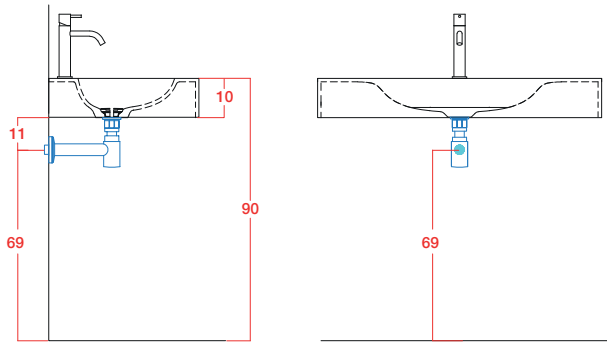

MyFit T

BAC790

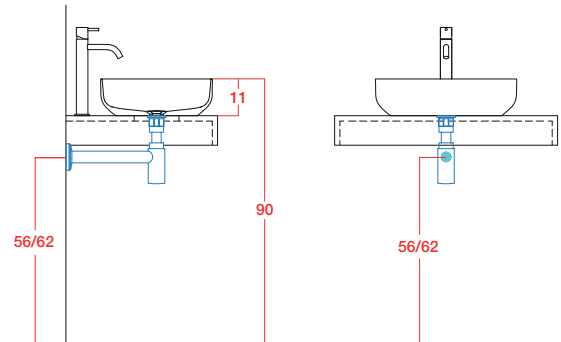

Ocritech® è un solid surface di ultima generazione, acrilico, senza cariche minerali.

Tra le sue caratteristiche spicca l'ottima resistenza agli urti, alle intemperie e all'invecchiamento; non vira di tonalità e non ingiallisce.

Ocritech® ha una buona resistenza ai graffi e può essere ripristinato in caso di piccoli graffi. Inoltre, offre una buona resistenza alle sostanze acide e all'assorbimento dei prodotti cosmetici.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno morbido o spugna non abrasiva umida utilizzando detergenti neutri, non abrasivi o leggermente abrasivi. Al termine dell'operazione di pulizia risciacquare bene la superficie e asciugare accuratamente.

Non utilizzare solventi come acetone o trielina e altre sostanze chimiche aggressive. I cosmetici e le tinture possono rilasciare coloranti e, pertanto, raccomandiamo di evitare che vengano a contatto con la superficie.

Ocritech® est une solid surface de dernière génération, acrylique, sans charges minérales. Parmi ses caractéristiques se distinguent son excellente résistance aux chocs, aux intempéries et au vieillissement; il ne change pas des couleurs et ne jaunit pas. Ocritech® a une bonne résistance aux rayures et peut être restauré en cas de petites rayures. En outre, il offre une bonne résistance aux substances acides et à l'absorption des produits cosmétiques.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et des détergents neutres, non abrasifs ou légèrement abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage et séchez soigneusement. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs. Les cosmétiques et les teintures peuvent libérer des colorants, c'est pourquoi nous recommandons d'éviter tout contact avec la surface.

Ocritech® ist eine solid surface der neuesten Generation, aus Acryl, ohne mineralische Füllstoffe. Unter seinen Eigenschaften zeichnet sich seine hervorragende Beständigkeit gegen Stöße, Verwitterung und Alterung aus; es wechselt nicht die Farbe und vergilbt nicht. Ocritech® hat eine gute Kratzfestigkeit und kann bei kleineren Kratzern wiederhergestellt werden. Darüber hinaus bietet es eine gute Beständigkeit gegenüber säurehaltigen Substanzen und gegen die Aufnahme von kosmetischen Produkten.

Wartung und Reinigung

Mit einem weichen Tuch oder einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm und neutralen, nicht scheuernden oder leicht scheuernden Reinigungsmitteln reinigen. Nach der Reinigung die Oberfläche gut abspülen und gründlich trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton oder Trichlorethylen und andere aggressive Chemikalien. Kosmetika und Tönungen können Farbstoffe freisetzen, daher empfehlen wir, den Kontakt mit der Oberfläche zu vermeiden.